

sikkens

ALPHA

OPLOSMIDDEL-
VRIJE MUURVERF
VOOR HET
ISOLEREN
VAN STERK
VERVUILDE
ONDERGRONDEN



ALPHA ISOLUX SOLVENT FREE




●
*Geschikt voor
isolatie van:
Nicotinevlekken
Roet- en brandschade
Waterkringen*

●
*Uitmundend isolerend
in combinatie met
Alpha Isoprimer*

●
*Zeer wit en
niet vergelend*

Teamwork met Sikkens

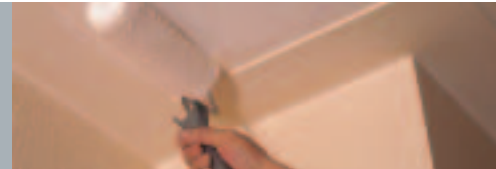

Alpha Isolux Solvent Free Oplosmiddelvrije muurverf voor het isoleren van sterk vervuilde ondergronden

Alpha Isolux Solvent Free

is speciaal ontwikkeld om vervuiling die in de ondergrond aanwezig is te isoleren. Hiermee voorkomt men dat de vervuiling door de laag verf naar buiten treedt en weer zichtbaar wordt. Zeer zwaar vervuilde ondergronden kunnen het beste worden voorbehandeld met Alpha Isoprimer. Het afwerken met Alpha Isolux Solvent Free zorgt voor een optimaal resultaat. Hierdoor is dit het ideale systeem om vervuiling als nicotinevlekken, brandschade / roet, water-vlekken etc. te isoleren.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen:
Zeer goed isolerende muurverf voor sterk vervuilde ondergronden. Ideaal in combinatie met Alpha Isoprimer. Deze zeer witte verf is te gebruiken op zowel plafonds als muren.

Systeem:

Zonodig de ondergrond reinigen. Zware verontreinigingen voorbehandelen met Alpha Isoprimer. Afwerken met één, of indien noodzakelijk twee lagen Alpha Isolux Solvent Free.

Toepassing:

Als isolerende muurverf op vervuilde plafonds en muren.

Verwerkingscondities:

Verwerkingstemperatuur: min. 8°C
Relatieve vochtigheid: max. 80%.

Verwerkingsmethoden:

kwast, plafondborstel, rolborstel:
Verdunnen met max. 2% water.
airless spray:
Verdunnen met 0-2% water.
Spuitedruk: 130-140 bar.
Spuitopening: 0,533 - 0,790 mm.

Eigenschappen

Glansgraad: mat.
Dichtheid wit: ca. 1,40 kg/dm³
Was- en schrobvast: volgens
DIN 53778 w/s > 5000 slagen.
Afleveringsviscositeit: 120-130 KU.
Vaste stofgehalte wit: Ca. 50 vol.%.

Droging bij 20°C/65% RV:
Stofdroog: na ca. 1 h.
Overschilderbaar: na ca. 6 h.
met dispersieverven.

Praktisch rendement:
6 tot 7 m²/l, afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond, applicatiemethode en de vorm van het object.

Verdere informatie:

Verpakking: 5 en 10 liter.
Kleur: wit en 450 lichte kleuren.

Meer informatie:

Voor documentatie over Alpha Isolux Solvent Free en voor gerichte verftechnische adviezen kunt u zich wenden tot uw Sikkens Grossier of



Akzo Nobel
Decorative Coatings bv
Sikkens Bouwverven
Postbus 3
2170 BA Sassenheim
Tel.: 071 - 308 3400
Fax: 071 - 308 3273
www.sikkens.nl

SAP: 6003692
09/02

ALPHA

ALPHA ISOLUX SOLVENT FREE



Teamwork met Sikkens